


Slash Guard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

ZEPHYR1100 (ZRT10A) SUB付/無し

付属明細	SLASH GUARD (右) X 1	ボルト M8 X 35 X 1 (サブ付のみ)
	SLASH GUARD (左) X 1	カラー (13mm) X 1 (サブ付のみ)
	ラバー X 2	M10平ワッシャー X 2
	Uボルトセット (小) X 2	M8平ワッシャー X 2 (サブ付のみ)
	ボルト M10x115 (P1.25) X 2 (a)	M8Sワッシャー X 2 (サブ付のみ)

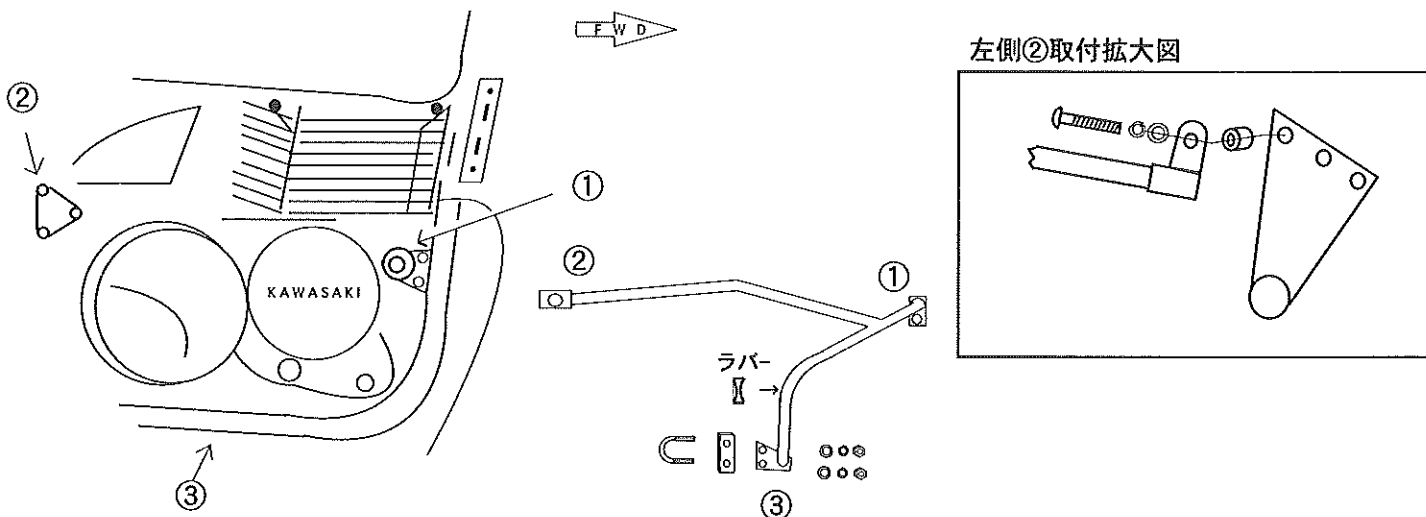

取付順序

- 右側①②のボルトを取外し、③の部分に付属のUボルトを差し込んであて板を入れます。
 スラッシュガード本体を①のボルトを(a)のボルトと交換し②③の位置に合わせ付属のワッシャーをボルトに入れ仮止めします。この時、図に示す位置にラバーを挟み込みます。
 各取付位置を確認し、本締めを行います。
- 左側も同様に取付ます。
 ②の取付部については、拡大図に示す様に取付して下さい。

△ 注意

- ③の部分にUボルトを入れる前にフレーム保護の為、ビニールテープまたは薄いゴムを巻いておいて下さい。
- ②の取付部はサブフレームタイプのみです。
- 付属のラバーは左右とも必ず挟み込んで下さい。

GM
 GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市鉄砲町18番地
 TEL 0722-28-6963 FAX 0722-29-2246