

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

SUZUKI GSR600/400


パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	X1	ナット	M 8 (フランジ付)	X3	⑦
スラッシュガード本体 (左)	X1	平ワッシャー	M10	X3	⑧
ボルト	M10 x 100 (P1.25)	Sワッシャー	M10	X3	⑨
	M10 x 80 (P1.25)	平ワッシャー	M 8	X6	⑩
	M10 x 50 (P1.25)	カラー	M10 10mm	X1	⑪
	M8 x 40		25mm	X1	⑫
ラバー	M8 x 30		35mm	X1	⑬
	X2	⑤			
	X2	⑥			


取付順序

右側

- (a) のエンジンマウントボルトを取り外しスラッシュガード本体右側の下に⑫のカラーを入れ②のボルトに⑧⑨のワッシャーを入れ仮止めします。
- (b) のスラッシュガード取付ステーに⑩のワッシャーに④のボルトを入れ裏側に⑩のワッシャーと⑦のフランジナットで仮止めします。
- 左側も同様に仮止め状態に取付、本締めする前に図に示す箇所⑥のラバーを挟み込み本締めをします。

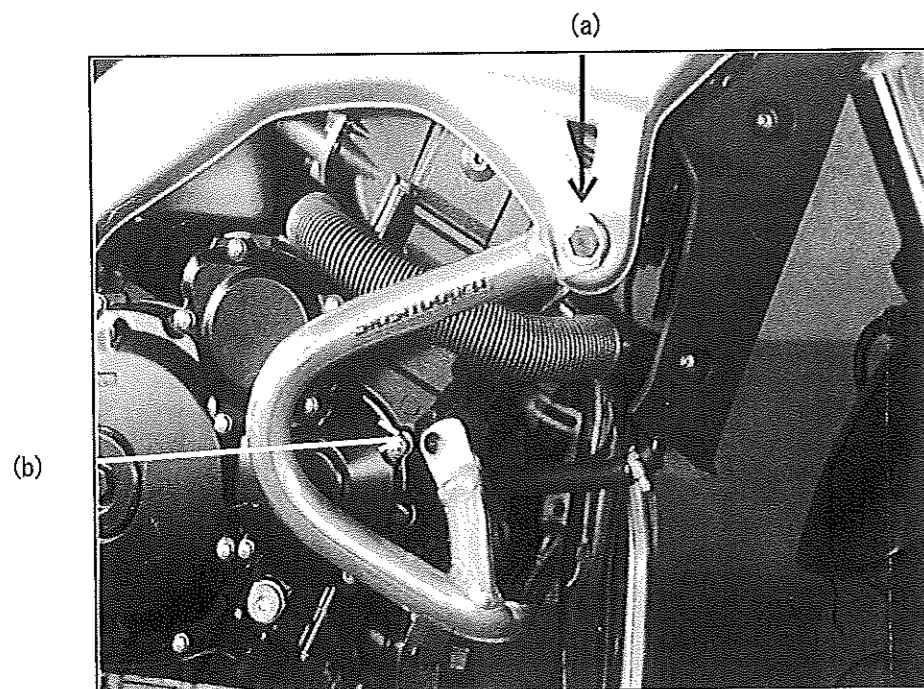

ラバーを挟む場所




SlashGuard 取付け説明書


取付順序

左側

- (a) のエンジンマウントボルトを取り外しスラッシュガード本体左側の下に⑬のカラーを入れ①のボルトに⑧⑨のワッシャーを入れ仮止めします。
- (b) のスラッシュガード取付ステーの下に⑪のカラーを入れ⑧⑨のワッシャーに③のボルトを入れ仮止めします。
- (C) のスラッシュガード接合部に⑩のワッシャーに⑥のボルトを入れ裏側から⑩のワッシャー⑦のフランジナットで仮止めする。
- ⑥のラバーを図に示す位置に挟み込み、左右ともスラッシュガード本体の取付位置を確認して本締めします。

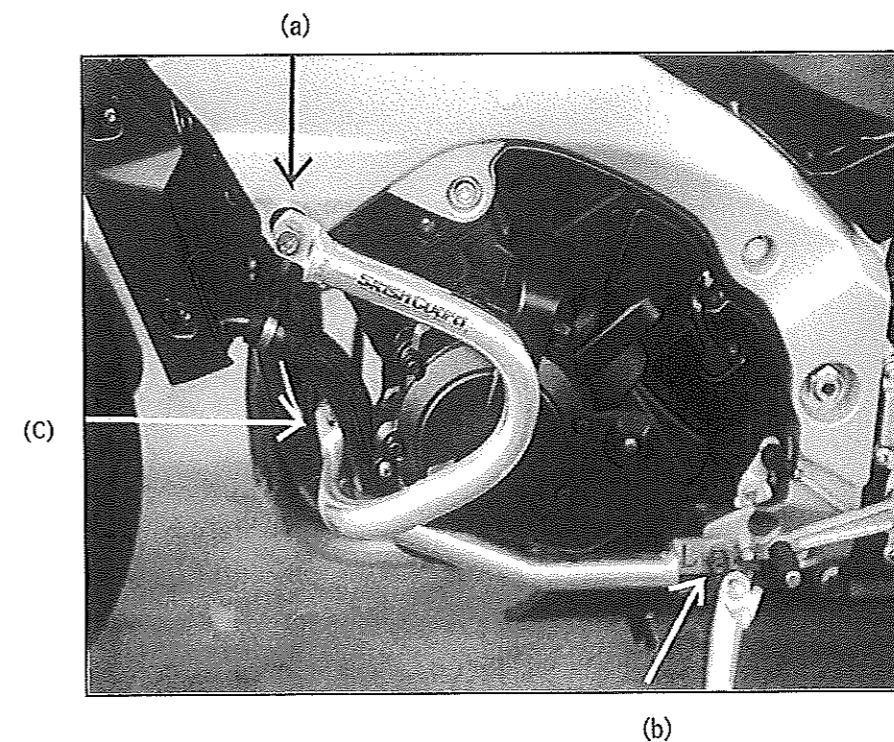

ラバーを挟む場所



GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246