

SlashGuard 取付け説明書

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 部品の取付け前に、説明書をよくお読みいただき、商品内容のご確認をお願いいたします。
 万一 お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店 もしくは 弊社までご連絡下さいますようお願いいたします。

YAMAHA V-MAX(EBL-RP22J型)


パーツ明細

スラッシュガード本体 (右)	X1		
スラッシュガード本体 (左)	X1		
ボルト	M12x112(P1,25) X2	①	M12平ワッシャー X2 ⑤
	M10x55(P1,25) X1	②	M10平ワッシャー X2 ⑥
	M10x40(P1.25) X1	③	M12x35mmカラー X2 ⑦
ラバー	X3	④	M10x15mmカラー X1 ⑧

取付順序

右側

- 1.(b)のボルトを外し①のボルトに⑤の平ワッシャー、スラッシュガード本体を通しステーの下に⑦のカラーを入れ仮止めします。
- 2.(a)のボルトを外し②のボルトに⑥の平ワッシャー、スラッシュガード本体を通しステーの下に⑧のカラーを入れ仮止めします。
- 3.図に示す位置に④のラバーを挟み(a)(b)を本締めします。

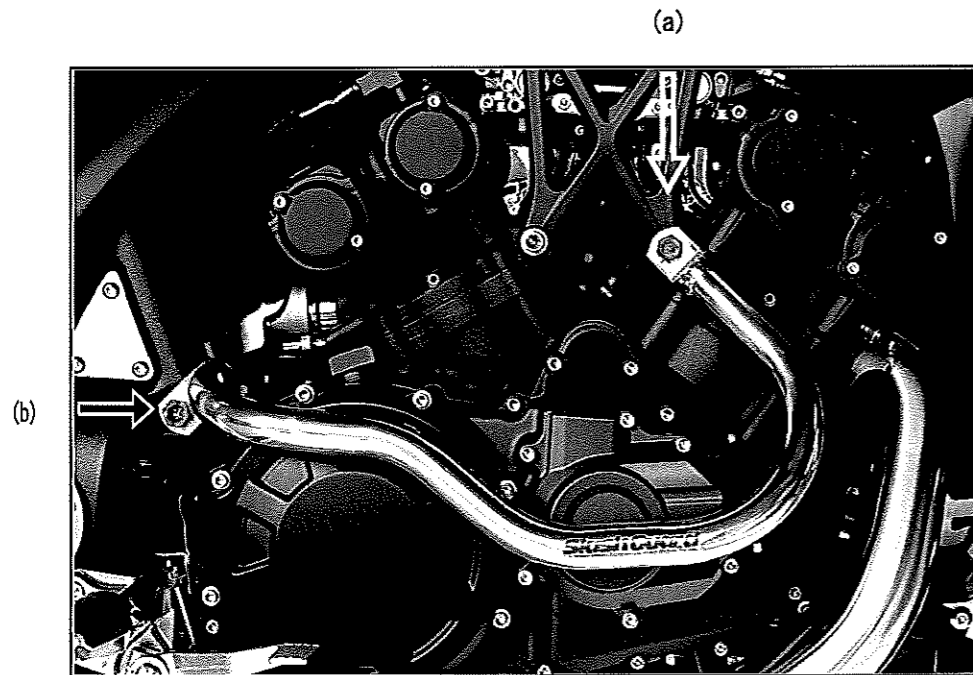



ラバーを挟む場所

SlashGuard 取付け説明書

取付順序

左側

- 1.(b)のボルトを外し①のボルトに⑤の平ワッシャー、スラッシュガード本体を通しステーの下に⑦のカラーを入れ仮止めします。
- 2.(a)のボルトを外し③のボルトに⑥の平ワッシャー、スラッシュガード本体を通し仮止めします。
- 3.図に示す位置2カ所に④のラバーを挟み(a)(b)を本締めします。

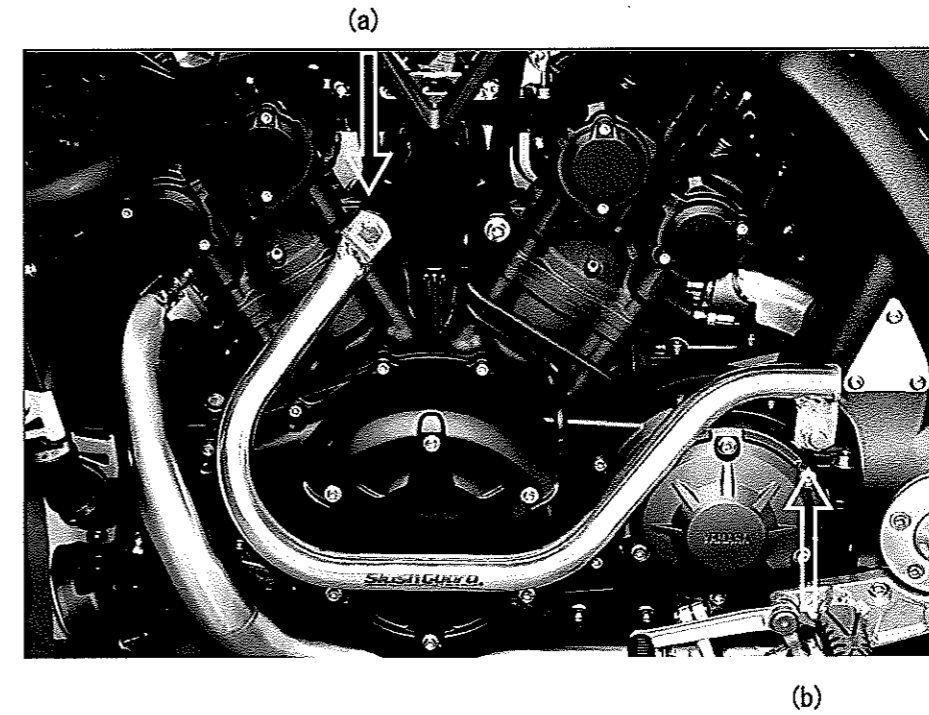

ラバーを挟む場所

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246

GM
GOLD MEDAL

株式会社ゴールドメダル
 大阪府堺市堺区鉄砲町40番地6
 TEL 072-228-6963 FAX 072-229-2246